Panasonic
ideas for life

2007/6

フルカラーデジタル複合機 カタログ

●DP-C2635 ●DP-C2626 ●DP-C2121

詳しくはパナソニックホームページで panasonic.biz/workio

オフィスに新しい風。

もっと確実に、もっと省エネ、もっと使いやすく。

もっと確実に SECURITY セキュリティ

もっと省エネ ECO エコロジー

もっと使いやすく UD ユニバーサルデザイン

ICカード※1 認証　IPv6 対応　SD

	カラー	モノクロ
DP-C2635	26枚※2	35枚※2
DP-C2626	26枚※2	26枚※2
DP-C2121	21枚※2	21枚※2

コピー　ネットワークプリンター　ネットワークスキャナー※3　ファクス※4　インターネットFAX※5

※1：オプション　※2：A4ヨコ/分　※3：オプション。DP-C2635FSに標準搭載。
※4：DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2626F/DP-C2121Fに標準搭載。　※5：オプション

ECO&UD機能はそのままに、さらにセキュリティ機能を強化した新しいカラーデジタル複合機。

今、オフィスに求められるドキュメントセキュリティ。

DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121は、ICカードによる個人認証※や

データセキュリティーキット※など、セキュリティ機能をパワーアップ。

また、IH定着技術のさらなる進化により

省エネルギーとオフィスワークのスピード向上に貢献します。　※オプション

Security

もっと確実に

[ICカード認証※1]
ICカードで利用者を制限できる

[高いセキュリティレベルを実現]
データセキュリティーキット※1は
ISO/IEC 15408認証取得

[おまかせe文書※1]
情報共有・管理が簡単にできる文書管理ソフト

[ファクス誤送信防止※2]
誤送信を防ぐ直接ダイヤル再入力機能

SECURITY　ECO

※1：オプション　※2：ファクス機能は、FS/Fモデルに標準搭載。DP-C2635/DP-C2626にファクス機能（オプション）を装着することにより、お使い頂けます。　※3：2007年6月1日現在。
などのオプション未装着時。DP-C2635FSは、約19秒。DP-C2635F/DP-C2626Fは、約18秒。　※5：［RoHS指令］電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会

情報共有・管理が簡単にできる 文書管理ソフト「おまかせe文書※1」

WORKiOのスキャナー機能を使って紙文書を簡単に電子化。専用ビューアーで閲覧や検索ができます。電子化した文書へのタイムスタンプ※2や電子署名※2の付与をサポートし、改ざんを抑止します。また、OCR処理により全文検索ができるデータでの保存も可能。キーワードによる検索がさらに簡単になります。

※1 文書管理ソフト「おまかせe文書」はオプションです。DP-C2635FS以外は、ネットワークスキャナー/Eメールユニット等が必要です。機種によって必要なオプションは異なります。詳細については担当セールスにおたずねください。
※2 タイムスタンプや電子署名の付与には、別途、各認定業者との契約が必要となります。

Ecology

もっと省エネ

[IH定着] 世界最速※3
世界最速※3ウォームアップタイム・約15秒※4を実現

[グリーン購入法適合]
省資源・リサイクル設計で環境配慮

[国際エネルギースタープログラム］基準をクリア
待機時（低電力モード時）の消費電力を低減

[エコマーク認定] 環境負荷が少ない製品として認定

[RoHS指令準拠※5の環境配慮] 環境負荷の少ない設計を実現

Universal design

もっと使いやすく

[音声ガイド+文字ガイド]
音声と文字で操作方法をわかりやすくガイド
● 対応機種 DP-C2635FS/DP-C2635F

[大型カラー画面&ななめパネル]
使う人に合わせて、角度調整できる

[SDメモリーカードプリント]
画像や文書のプリントやEメール添付が可能

UD

電子写真方式のA3以上のカラー複写機、または複合機として。（当社調べ）　※4：電源投入からコピーが使用可能になるまでの時間。DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fでハードディスク
および閣僚理事会指令。　●このカタログに掲載している商品の液晶画面はハメコミ合成、ICカードはイメージです。

ICカード認証など、これからのビジネスに欠かせない、セキュリティ機能をもっと簡単に。

不正利用を防止するセキュリティ

◆カードをかざすだけで簡単に認証「ICカード認証※」

ICカードによる個人認証により、簡単に機器の利用者を制限し、なりすましや不正利用を防止できます。プリント指示したデータも、個人認証後に出力するため、置き忘れや持ち去りを防ぎます。さらに、コピーとプリントの出力枚数(カラー/モノクロ)の上限を設定すれば、出力枚数を抑えることができます。

※ICカード認証はオプションのICカードリーダーなどが必要です。
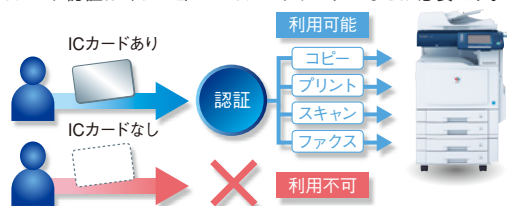
◆部門コードによる簡易認証

最大8桁の暗証番号(部門コード)を入力しないとコピーなどの機能が使えないので、簡易的に利用者を制限できます(最大1000部門)。さらに、課金管理ソフト(オプション)と合わせた運用で、利用状況の把握ができ、セキュリティの確保とともにトータルコストの削減に貢献します。

コピー・プリント・スキャンのセキュリティ対応

◆パスワード入力で機密文書を出力 セキュリティボックス機能※

他の人に見られたくない重要文書などのプリント内容は、WORKiO本体のセキュリティボックスに一時保管。パスワードを入力してはじめてプリントアウトできるので、安心して出力できます。

※DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2626Fに標準装備。
DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fはオプションのハードディスクユニットが必要です。

◆プリント内容をまとめて出力 メールボックス機能※

WORKiO本体のメールボックスに、プリント内容を保存。プリントしたい時に、本体ディスプレイからの操作でまとめて出力できるため、他の人の書類に紛れたり、取り忘れを防ぐことができます。

※DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2626Fに標準装備。
DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fはオプションのハードディスクユニットが必要です。

◆データ残存の不安を解消する ハードディスクデータ消去機能

コピー、プリント、スキャン※1時のハードディスク※2内の残存データを、ゼロデータや乱数の上書きにより消去。また、本体廃棄の際にはハードディスク内のデータを一括消去することも可能。重要データの情報漏えいを防止します。

※1:DP-C2635FSには標準装備。その他のモデルはオプション。
※2:DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2626Fに標準装備。
DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fはオプション。
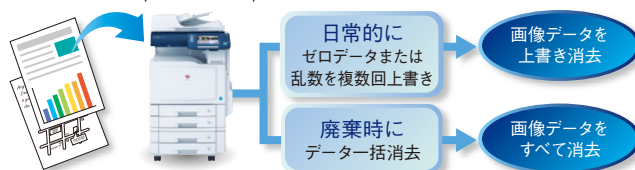
[ISO/IEC 15408認証取得]

ハードディスクドライブロック機能※1などをもつデータセキュリティキット※2は、セキュリティ評価の国際標準ISO/IEC15408(EAL2)を取得しました。

●本製品(または本システム)が取得した情報セキュリティに係る認証は、評価に用いた評価対象(Target of Evaluation)が所定の評価基準及び評価方法に基づく評価の結果、セキュリティ保証要件に適合していることを示すものです。
認証はデータセキュリティーキットDA-SC02(V1.00)で取得しています。
※1 ハードディスクへのパスワード設定により、外部アクセスからハードディスクを守る機能。 ※2 オプション。

誤送信や情報漏えいを防ぐファクスのセキュリティ対応

◆直接ダイヤル再入力機能※

直接ダイヤル入力時のテンキーの押し間違いによる誤送信を防ぐため、番号を2回入力する設定ができます。番号を照合し、一致した場合のみ送信が可能です。

1回目の入力時画面　もう1度2回目を入力

◆直接ダイヤル制限機能※

直接ダイヤル時の誤送信を防ぐため、テンキー入力を制限する設定ができます。あらかじめ登録されたアドレス帳からのみ送信が可能です。

※「直接ダイヤル再入力機能」と「直接ダイヤル制限機能」は、カスタマーエンジニアによる設定となります。

◆宛先確認送信

アドレス帳を使って送信する場合に、指定した宛先を再度確認しないと送信できない設定が可能。誤送信を未然に防ぐことができます。(出荷時はOFF。お客様の設定により、機能させることができます。)

●ファクス機能は、FS/Fモデルに標準搭載。DP-C2635/DP-C2626にファクス機能(オプション)を装着することにより、お使い頂けます。

ネットワークセキュリティへの対応

あらかじめアクセス可能なIPアドレスを設定することにより、外部からの不正アクセスを防止することができます。また、メールサーバーへの送受信時に、ユーザー認証を行うことにより、セキュリティを確保することができます。

●このページのICカードはイメージです。

すぐに使えるIH瞬間立ち上げが
さらに進化して、高い作業効率を実現。

世界最速※1ウォームアップタイム・約15秒※2

電源を入れてからコピーが使えるようになるまで、わずか15秒※2。パナソニック独自のIH定着方式により、定着ユニットの温度を瞬時に上げることができ、ウォームアップタイムを大幅に短縮しました。

※1 2007年6月1日現在。電子写真方式のA3以上のカラー複写機、または複合機として。（当社調べ）
※2 電源投入からコピーが使用可能になるまでの時間。DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fでハードディスクなどのオプション未装着時。DP-C2635FSは約19秒。DP-C2635F/DP-C2626Fは約18秒。

■ウォームアップタイム比較

ヒートローラー定着方式（当社従来方式）（DP-C450） 45秒
IH定着方式（DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121F） 15秒
従来の 1/3

●DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2626Fも、スリープモードからコピーが使えるようになるまでの時間は約15秒。

待機時※の消費電力を削減

定着ユニットの温度を瞬時に上げることができるIH定着により、待機時※に、定着ユニットを加熱しておく必要がなくなり、消費電力を低く抑えることに成功しました。 ※低電力モード時。

ファーストコピータイム

タンデム4連ドラム方式の採用でカラー10.3秒※1、モノクロ6.2秒※2のスピーディなファーストコピータイムを実現。スピーディなウォームアップタイムとともにトータルプリント時間を短縮します。

※1 DP-C2121Fは、12秒。
※2 DP-C2626F/DP-C2626は、7.3秒。DP-C2121Fは、9.2秒。

パナソニック独自のIH定着
＜業界初※1の整磁合金※2採用＞

定着部は電磁調理器などで使われている「IH定着」方式。しかも厚さ0.28mmの定着ベルトを使い、瞬間的な発熱を可能にする独自の2軸IHベルト定着方式を採用。さらに、加熱ローラーには一定以上の温度上昇を抑える「整磁合金」を業界で初めて採用。異なる用紙サイズの連続印刷時にも、加熱ローラーの通紙しない部分の温度の過上昇を抑えることができるため、加熱ローラーを適正温度に下げる工程が不要となり、高速化を実現しました。

IH：Induction Heating（電磁誘導加熱）

※1 2006年10月16日現在。電子写真方式の複合機として。（当社調べ）
※2 ある一定以上の温度になると磁性がなくなる特性を持つ特殊合金。
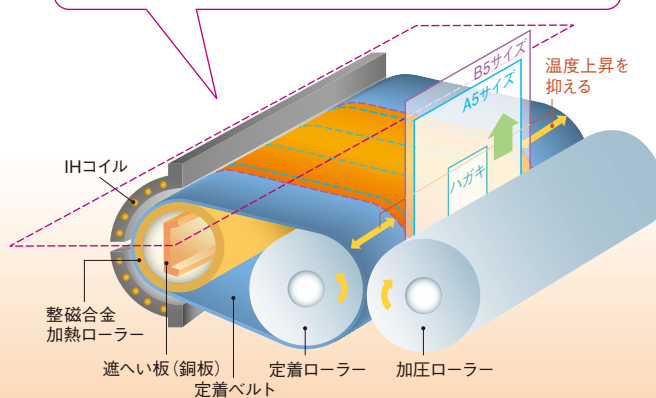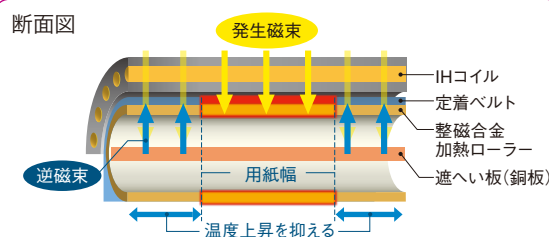
素材・設計から
配慮した環境負荷軽減

グリーン購入法

グリーン購入法適合商品

省資源・リサイクル設計などの環境配慮によりグリーン購入法に適合。

国際エネルギースタープログラム

ENERGY STAR

待機時消費電力※を抑える省エネ設計で、「国際エネルギースタープログラム」基準をクリア。 ※低電力モード時

エコマーク

「生産」から「廃棄」まで製品ライフサイクル全体を通して、環境負荷が少ない製品として認定。

エコマーク認定番号 第06117073号

RoHS指令準拠※

プリント基板はんだの鉛フリー化、クロムレス鋼板、重金属フリートナーの採用など、環境負荷の少ない設計を実現しています。

●ビス、鋼板の六価クロムフリー化 ●基板接合はんだの鉛フリーはんだ化100％●カラー重合トナー採用による環境負荷低減 ●ハーネス、電源コードの鉛、カドミウムフリー素材使用 ●筐体プラスチック部品のハロゲン系難燃剤不使用

※RoHS指令：電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会および閣僚理事会指令

音声・文字でわかりやすく 初めての人でも使いやすい操作パネル

音声ガイド・文字ガイドによる操作案内

コピーやファクスの操作手順を音声ガイドと文字ガイドで案内します※。コピーの操作方法や相手ファクス番号の読み上げ、送信操作の完了確認まで、しっかりとサポート。初めての人でも操作に迷うことなく、簡単に使うことができます。

※対応機種 DP-C2635FS/DP-C2635F。

■操作案内例

＋

見やすい大型カラー液晶パネル

操作パネルには、見やすく使いやすい7.8インチの大型カラー液晶タッチパネル（VGAフルサイズ）を採用。見やすさ、使いやすさが格段に向上しました。

分かりやすい画面表示

両面コピーやNイン1コピーの設定も分かりやすい表示で簡単に選択できます。また、エラー解除などの難しい操作も、アニメーション表示により、理解しやすくなりました。

より使いやすくなったADF

ADF（自動原稿送り装置）を開けやすいよう、大きな取っ手部を採用。しっかり持ち上げることができます。

角度調節できる「ななめパネル」

設置場所や使う人、環境に合わせて角度が変えられる可動式操作パネル。使う人の目線に合わせて、操作パネルの角度を変える※ことができます。室内照明の映り込みや外光の反射、身長差による見えにくさを解消し、座ったままでの操作も可能になります。

※4段階（傾斜角度：15度、30度、45度、60度）に調節可能。

画面のカスタマイズで操作ミスを防止

よく使う機能を登録しておくと、操作手順が簡単になり、定型業務の省力化と操作ミスの防止になります。

◆コピー機能のカスタマイズ（ジョブメモリー）

よく使うコピー機能を登録しておくと、簡単な操作で必要な設定が呼び出せるため、定型業務の省力化や操作ミスの防止が図れます。

例）伝票のコピーを毎日とる場合（2枚を1枚にして、両面で、文字がくっきり見やすく）
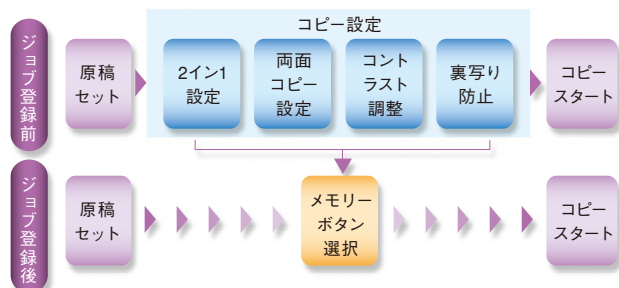
◆通信機能のカスタマイズ（プログラムダイヤル）

よく使う機能や複数のEメールアドレスの宛先なども、登録しておくと簡単に呼び出せるため送信間違いの防止になります。

◆画面表示のカスタマイズ（コピー機能カスタマイズ）

よく使うコピー機能ボタンだけを表示させて画面をすっきりと見やすくすることができます。

▼通常の画面

▼カスタマイズ後の画面

使いやすさ充実
SDメモリーカードからダイレクトに
プリントやメール送信

SDメモリーカードやPCカードにデータを保存

スキャン※1したデータをそのままSDメモリーカード※2やPCカードに保存できます。急ぎのデータの持ち運びにも便利です。

SDメモリーカード

miniSDカード※3

PCカード※4

※1　DP-C2635F/DP-C2626Fは、オプションのネットワークスキャナー／Eメールユニットが必要です。DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fは、オプションのネットワークスキャナー／Eメールユニット、ハードディスクユニット、メインメモリーが必要です。
※2　使用可能なメモリーカードは、1GBまでです。
※3　miniSDアダプターへの装着が必要。
※4　TypeⅡ、16ビットバスタイプ、3.3V対応品。

デジタルカメラで撮影した写真をダイレクトにプリント

デジタルカメラやカメラ付き携帯電話で撮影した画像データ※もSDメモリーカードを差し込むだけで、その場でプリント。カメラもパソコンも使わない、手軽でスムーズなプリントアウトが実現できます。

※JPEG、TIFF（TIFFはモノクロのみ）

サムネイル表示［JPEG（Exif）のみ対応］

●プリント時の自動コントラスト補正

SDメモリーカードやPCカードからのダイレクトプリント時には、逆光などで暗く写った写真なども コントラストを自動補正※し、自然な仕上がりでプリントすることができます。

※500万画素以下のJPEG（Exif）のみ対応

●写真はイメージです。

ビジネス文書もパソコンなしで出力※

WordやPowerPoint®の文書もSDメモリーカードやPCカードからパソコンなしでプリントアウトすることができます。他の部署での急ぎの出力に便利です。

※Word、PowerPoint®、PDF。
Word、PowerPoint®のプリントには、同一ネットワーク上のパソコン（サーバー）に、付属ソフトウェアおよび文書に対応するアプリケーションのインストールが必要です。PDFのプリントには、付属ソフトウェアおよびAdobe Reader®のインストール、またはオプションのプリンターコントローラーユニット、SDメモリーカード（64MB〜1GB）［DP-C2635/C2626/C2121Fは、メインメモリー、ハードディスクユニットも必要］が必要です。

SDメモリーカード、PCカードのデータ※1を本体パネル操作でEメール送信※2

SDメモリーカード、PCカードなどに保存されているデータ※1を、パソコンを使わずに本体パネルの操作でEメールの添付ファイルとして送信できます。

※1　JPEG、TIFF、PDF。その他Word、PowerPoint®で作成したデータ。
※2　DP-C2635F/DP-C2626Fは、オプションのネットワークスキャナー／Eメールユニットが必要です。DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fは、オプションのネットワークスキャナー／Eメールユニット、ハードディスクユニット、メインメモリーが必要です。

ユニバーサルデザイン発想の使いやすさ

◆フロント設計

用紙補給やトナー補給などが前面で行えるフロント設計で、メンテナンスが簡単、スピーディに行えます。

◆デバイスモニター

デバイスモニターにより、オプション機器構成を一覧表示し、機器の詳細情報も確認できます。また、トナーボトル交換、用紙補給などをお知らせし、用紙切れなどを未然に防ぐことができます。

IPv6対応※1のデジタル複合機

DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121
（Logo ID:01-000353）
IPv6 Ready Logo

DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121はデジタル複合機としてIPv6 Ready Logo※2を取得。世界共通の次世代インターネットプロトコルIPv6に対応することにより、「潤沢なグローバルアドレス※3」を使うことができます。IPv4/IPv6デュアルスタック対応により、現在はIPv4で使用し、将来はIPv6に移行するなどネットワーク環境の変化への対応が可能です。

※1　世界共通の次世代インターネットプロトコル。 ※2　グローバルなIPv6普及促進団体であるIPv6 Forumが中心となり設立した団体「IPv6 Ready Logo Committee」が発行するロゴマーク。 ※3　インターネット上で必ず一意に特定できるよう、ユーザーごとに重なり合わないように世界的に割り振られるIPアドレス。

IPv6に関しての詳しい情報はこちらへ　Panasonic.biz/ipv6

使いやすさでドキュメントのワークフローが変わる

コピー機能

選べるコピーモード

◆フルカラー / 2色カラー / 単色カラー / 白黒
フルカラーコピーはもちろん、黒色+1色でコピーする2色カラー、1色でコピーする単色カラー・白黒コピーが選択できます。

◆文字 / 文字・写真 / 写真モード
文字原稿、写真原稿など、原稿のタイプに合わせた適切な画質を選んでコピーできます。

◆地図 / トレーシングペーパー / 新聞モード
地図や紙の厚さが薄い原稿、新聞(背景が白以外の原稿)を画質設定によりきれいに、読みやすくコピーできます。

■フルカラーコピー ■2色カラーコピー ■単色カラーコピー ■白黒コピー
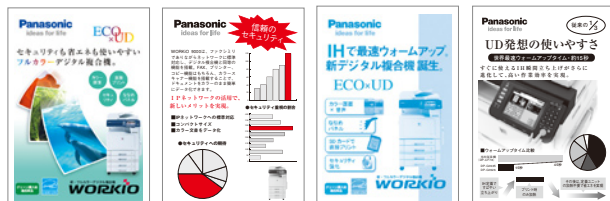
ドキュメントが変わる高画質

カラー重合トナー採用で、くっきりきれい

より小さい均一の粒子をもつカラー重合トナーを採用。写真の中間色の荒さを抑え、スムーズな画像を実現。さらに、重合トナーにより、低温度での定着が可能になり、省エネにも貢献しています。

トラブル発生時に自動でサービスコール〈チェック&コール機能※〉

プリンター部のトラブル内容を自己診断し、サービスセンターへ自動コール。また、トナーなどの消耗品がなくなる前にも自動的にサービスコールを行います。

カウンター値情報のリモート検針※

サービスセンター側からお客様の機器にアクセスして、機器のカウンター値情報を確認する機能です。

※お客様のご希望により行っています。詳しくは、担当セールスにおたずねください。

自動両面コピー&プリント機能

カラーもモノクロも自動両面コピー機能と両面プリント機能を標準装備。用紙が1/2に節約でき、資料作成が効率的に行えます。

Nイン1コピー&プリント機能

複数枚の原稿を1枚の用紙にまとめてコピーまたは、プリントアウトが可能。両面コピー(プリント)と組み合わせれば、さらに用紙を節約できます。

●コピー:2･4･8枚を片面1枚に ●プリント:2･4･6･8･9･16枚を片面1枚に
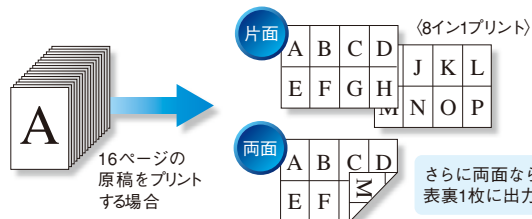
試しコピー

大量コピーの前に1部だけ出力ができ、コピー内容、ソート、ステープル※位置などを確認できます。確認後は、そのまま続けて残り部数をコピーでき、設定ミスによる用紙のムダが省けます。

※オプションのフィニッシャーが必要です。

多彩なコピー機能

◆ ダブルスカイショットコピー
両面の原稿を片面ずつ読み取っても、まとめて1枚の用紙にコピーできます。表裏のある名刺や会員カードなどを1枚にコピーできますので、用紙を節約できます。

※原稿サイズは、A4サイズまで対応。

◆ ブックレット印刷
複数枚のページ原稿を中綴じ製本のページ順で、両面印刷することができます。

※中綴じ加工をするには、オプションの1ピンサドルフィニッシャーが必要です。

両面印字

◆ 仕上げ
フィニッシャー(オプション)の装着で、ソートやステープル、パンチ、中綴じなどのさまざまな製本加工ができます。マニュアル、会議資料などの作成が簡単に行えます。

※パンチ加工するには、オプションのサドルフィニッシャーにパンチユニットが必要です。中綴じ加工するには、1ピンサドルフィニッシャーが必要です。

ステープルソート

パンチ

サドルステッチ(中綴じ)

プリンター機能

1200dpi※高画質プリント

カラー1200×1200dpiの高画質出力で、鮮明なドキュメント作成を実現します。

※DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2626Fは、オプションのページメモリーが必要です。DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fは、オプションのメインメモリーおよびページメモリーが必要です。

ネットワークプリント

社内の共有カラープリンターとして活用できるLAN標準対応のネットワークプリンター機能を搭載。さらに、無線LANへの対応※で機器のワイヤレス化も可能。LAN配線が不要で、レイアウトフリーなオフィスを実現します。また、インターネット経由で遠隔地のプリンターに出力させることができるIPP（Internet Printing Protocol）への対応も可能です。

※無線LAN対応機器が必要です。

［推奨オプション］
WORKiOを手軽にワイヤレス化する無線LAN対応機器。

※詳しくは、担当セールスにお尋ねください。

▼親機：BB-HGW502（カメラコントロールユニット）
子機：BB-HGA102 ▲（無線LANアダプター）

終了通知

コピーやプリント出力が終了すると、ネットワークに接続されたパソコンに自動で知らせる終了通知機能。他の作業に集中でき、業務の効率化が図れます。

仕上がりイメージ確認

プリント時にパソコン画面で、ソート、ステープル※などの仕上がりイメージが確認できます。

※オプションのフィニッシャーが必要です。

ダイレクトプリンティングシステム

JPEG、TIFF、PDFファイルのアプリケーションを立ち上げることなくダイレクトにプリントできます。

（ダイレクトプリンティングシステムのインストールが必要）

※対応ファイルタイプ／JPEG、TIFF（モノクロのみ）、PDF（オプションのプリンターコントローラーユニットが必要です。）
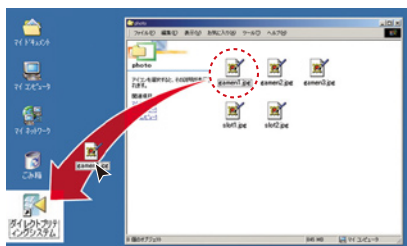
カラースキャナー機能

高速ネットワークスキャナー

◆ プッシュ型スキャン（PC保存）

スキャンデータをワンタッチでネットワーク内にあるパソコンに、送信できます。送信先のパソコンの登録は、パソコン側でネットワークスキャナーの設定をする際に名称を入力するだけで、自動的にWORKiO本体に登録されます。また、スキャンデータをWORKiO本体のハードディスクに保存できます。保存したスキャンデータはパソコンへダウンロードすることができます。

◆ スキャンしてEメール送信

スキャンした文書をEメールの添付書類としてカラーで送信。インターネットの活用で、情報共有がスムーズに行えます。

※スキャナー機能はFSモデルに標準搭載。DP-C2635F/DP-C2626Fは、オプションのネットワークスキャナー／Eメールユニットが必要です。DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fは、オプションのネットワークスキャナー／Eメールユニット、ハードディスクユニット、メインメモリーが必要です。
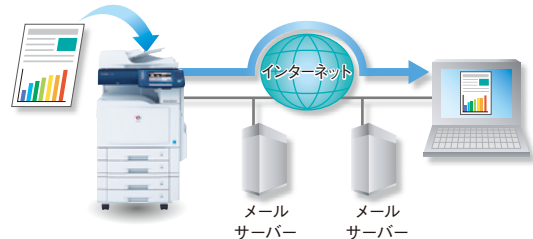
ドキュメントをスムーズに送信できる高圧縮PDF

高圧縮PDF技術により、PDFのファイルサイズを大幅に圧縮できます。通常、WORKiOで作成する300dpi標準PDFに比べ、ファイルサイズが約1/10に。カラードキュメントのスキャンと送信をスムーズにします。

PDMS（Panasonic Document Management System）

パソコンとの連携で、WORKiO本体や文書を簡単に管理できるソフトウェア。文書の分類・管理の他、読み込んだデータと電子文書を手軽に編集できます。またWORKiO本体の機器状況確認およびファクス番号登録や発信元など各種設定もできます。

ファクス機能

VoIPダイヤル機能

公衆IP電話網を使ったファクス通信中に通信エラーが生じても、自動的に一般電話網に切り替えて通信する機能。より確実なファクス通信を実現します。また、公衆IP電話網の利用で、取引先や支店、営業所などとの通信コストの削減が図れます。

VoIPダイヤル機能
通信エラーの場合に自動で回線を切り替えて送信

1→ 公衆IP電話網を経由して一般電話網へ
2→ 直接、一般電話網へ

相手先
PBX
G3 ファクス
公衆IP電話網
一般電話網
PBX
デジタルビジネスホン
La Relier〈ラ・ルリエ〉
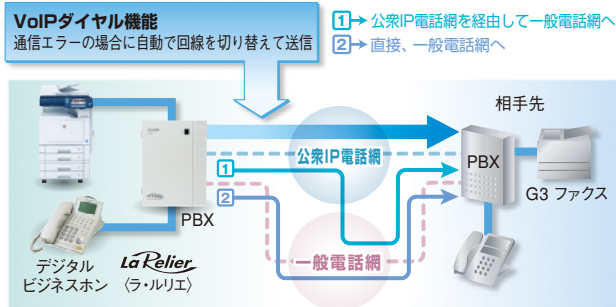
※本機能の接続及び動作環境は、NTT東日本・NTT西日本のフレッツADSL、Bフレッツを利用したVoIP環境で実施しています。 ※公衆IP電話サービスを利用するには、IP電話事業者が指定するインターネットサービスとIP電話サービスの契約、および接続回線通信事業者との契約が必要です。接続可能な公衆IP電話サービス(IP電話事業者)については、別途、担当セールスにおたずねください。 ※公衆IP電話サービスは、ベストエフォート型のサービスです。ご利用状況やネットワークの混雑状況によっては、通信中の途切れや切断がおこる場合があります。

マルチチャネル

電話回線を最大2回線まで接続できます。また、ISDN回線を接続する場合※には、電話回線1回線との組み合わせで最大3チャネル(G4×1ch、スーパーG3×2ch)が使用可能。話し中の少ないスムーズな送受信が行えます。

※オプションのG3通信ユニットとG4通信ユニットが必要です。

●ファクス機能は、FS/Fモデルに標準搭載。DP-C2635/DP-C2626にファクス機能(オプション)を装着することにより、お使い頂けます。

インターネットFAX機能(オプション)

ネットワークPCファクス機能※

標準添付のPC-FAXソフト(ファクスドライバー)を使えば、パソコン上で作成した文書をプリントアウトせずに、WORKiO経由でそのまま相手のG3ファクスに送信できます。手間が省け、急ぎのやり取りにも便利です。

※オプションのインターネットFAXユニットが必要です。
DP-C2635/DP-C2626は、さらにオプションのG3通信ユニットが必要です。

●送信側のパソコンとWORKiOは、同一イントラネット上にある必要があります。

ファクス着信転送機能※

ファクス受信文書を指定されたネットワーク上のパソコンにメール形式で自動的に転送できます。送信元ファクスからの発信者番号通知やダイヤルイン番号で自動振り分けが可能。受信文書の取り忘れを防ぎ、用紙の削減が図れます。

※オプションのインターネットFAXユニットが必要です。
DP-C2635/DP-C2626は、さらにオプションのG3通信ユニットが必要です。
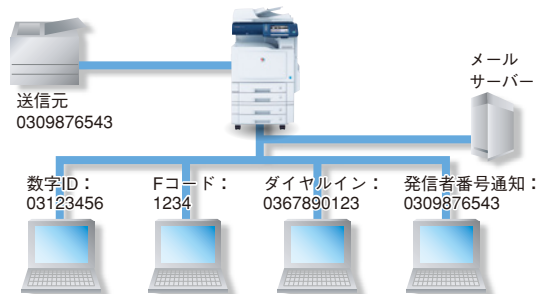
ドキュメント配信システム※(オプション)

受信ファクスやスキャンデータを自動で配信することができます。たとえば、受信ファクスを電子データ化し、Webフォルダに保存。Webブラウザ画面での情報共有化や自動配信が行えます。また、本体操作パネルの配信メニューで、配信したい相手先を選択するだけでスキャンした書類の配信・共有が行えます。さらにOCR機能により、スキャンした画像からテキストを抽出して検索可能なPDFファイルを作成することができます。

※オプションのパナソニックドキュメント配信システムが必要です。DP-C2635FS以外は、さらにネットワークスキャナー/Eメールユニット等が必要です。機種によって必要なオプションは異なります。また、運用内容によってはメールサーバーが必要です。詳細については担当セールスにおたずねください。
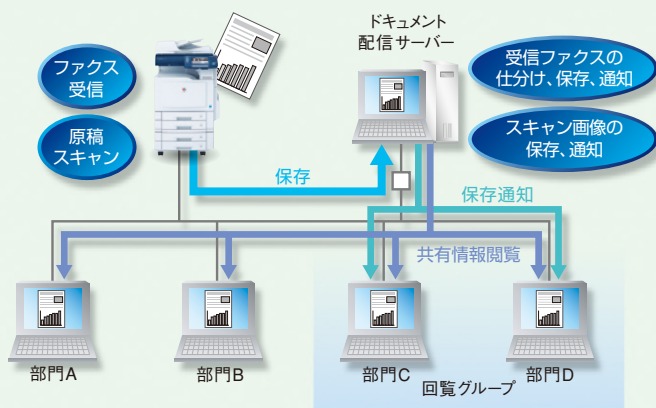
FAX受注支援システム※(オプション)

ファクスによる受注工程をすべてペーパーレス化できます。また、受注情報や返信も簡単に管理できるため、受注処理業務の効率化が図れます。

※オプションのFAX受注支援システム、パナソニックドキュメント配信システム、インターネットFAXユニット等が必要です。機種によって必要なオプションは異なります。詳細については担当セールスにおたずねください。
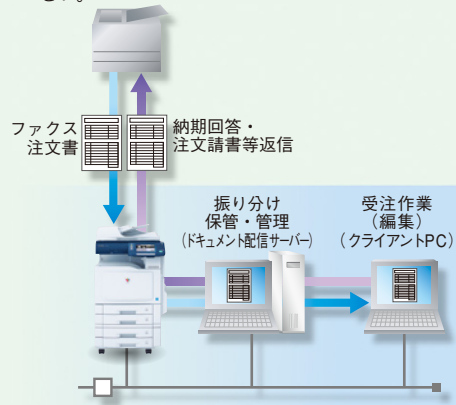
●メールサーバーが必要です。

コピー機能一覧

- ◆ カラー毎分26枚※1コピー（DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2635/DP-C2626F/DP-C2626）
- ◆ カラー毎分21枚※1コピー（DP-C2121F）
- ◆ モノクロ毎分35枚※1コピー（DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2635）
- ◆ モノクロ毎分26枚※1コピー（DP-C2626F/DP-C2626）
- ◆ モノクロ毎分21枚※1コピー（DP-C2121F）
- ◆ 自動両面コピー　◆ コンカレントコピー※2
- ◆ 600 dpi高画質　◆ 電子ソート／回転ソート
- ◆ ステープル※3　◆ ブック／とじ代／エッジコピー
- ◆ イメージリピート　◆ センタリング
- ◆ 表紙・合紙コピー　◆ ブックレットコピー
- ◆ 試しコピー　◆ ダブルスカイショット
- ◆ スカイショット／伝票モード
- ◆ Nイン1コピー（2/4/8イン1）
- ◆ 地色除去／裏写り防止　◆ ページ連写コピー
- ◆ 縦横独立ズームコピー（25～400 %）
- ◆ 手差しコピー（はがき、OHPにも対応）
- ◆ ジョブメモリー（10種類）※4
- ◆ 終了通知機能
- ◆ スタンプ印字（ページ番号、日付、管理ナンバー）

ネットワークスキャナー機能一覧
（DP-C2635FSに標準搭載。その他はオプション。）

- ◆ フルカラースキャンモード
- ◆ 600 dpi高画質スキャン
- ◆ 高圧縮PDF（300 dpi）
- ◆ A3サイズ読み取り
- ◆ 自動両面読み取り

ネットワークプリンター機能一覧

- ◆ カラー毎分26枚※1プリント（DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2635/DP-C2626F/DP-C2626）
- ◆ カラー毎分21枚※1プリント（DP-C2121F）
- ◆ モノクロ毎分35枚※1プリント（DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2635）
- ◆ モノクロ毎分26枚※1プリント（DP-C2626F/DP-C2626）
- ◆ モノクロ毎分21枚※1プリント（DP-C2121F）
- ◆ 自動両面プリント　◆ ネットワークプリンター機能
- ◆ 600 dpi高画質プリント
- ◆ 1200 dpi× 1200 dpi高画質プリント※5
- ◆ セキュリティボックス機能※6
- ◆ メールボックス機能※6
- ◆ ソートプリント　◆ 試しプリント
- ◆ ステープル／中綴じ／パンチ※7
- ◆ Nイン1プリント（2/4/6/8/9/16イン1）
- ◆ ブックレットプリント
- ◆ ウォーターマーク　◆ 終了通知機能

ファクス機能一覧
（DP-C2635/DP-C2626はオプション。）

- ◆ スーパーG3＆スーパーDクイック制御※8
- ◆ VoIPダイヤル機能　◆ クイックメモリー送信
- ◆ 高速0.7秒読み取り
- ◆ マルチチャネル機能（最大3チャネル）※9
- ◆ G4通信機能※10　◆ 同報送信（220宛先）
- ◆ 中継同報指示　◆ メモリー送受信
- ◆ 両面ファクス送受信機能　◆ 通信予約（50通信）
- ◆ タイマー送信　◆ 定期便タイマー通信
- ◆ 宛先一括送信（4通信）　◆ 未達宛先再送信
- ◆ ポーリング通信　◆ A3サイズ等倍送受信
- ◆ 600 dpi送受信　◆ 擬似256階調写真モード
- ◆ BOOK送信機能　◆ 90度回転送受信
- ◆ 優先通信（1通信）　◆ マルチコピー通信
- ◆ ワンタイム海外通信　◆ F網通信
- ◆ Fコード通信（SUB送信）
- ◆ 直接ダイヤル再入力機能
- ◆ 直接ダイヤル制限機能
- ◆ 宛先確認送信
- ◆ メモリー代行受信　◆ ページ再送
- ◆ 代行宛先登録
- ◆ 発信元印字
  ［漢字・かな・英数字］送信の日付・時刻・宛先名（20文字）・発信者名（20文字）・ページ数・トータルページ数の印字
- ◆ 受信時刻印字　◆ パスワード通信
- ◆ セレクト送受信　◆ 2イン1記録
- ◆ メモリーバックアップ機能
- ◆ アドレス帳（標準200件、最大1,000件※2）
- ◆ プログラムダイヤル（15個）
- ◆ 済スタンプ　◆ 自動ファクス切替

インターネットFAX機能一覧（オプション）

- ◆ Eメール送信機能
- ◆ インターネットFAX機能
- ◆ ファクス着信転送機能
- ◆ ネットワークPCファクス機能

その他の機能一覧

- ◆ PDMS（Panasonic Document Management System）
- ◆ ICカード認証※11
- ◆ おまかせe文書※11
- ◆ ハードディスク※2データ消去機能
- ◆ ドキュメント配信システム※11
- ◆ FAX受注支援システム※11

※1 A4ヨコ、1段目カセットより給紙時。　※2 DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fはオプションのハードディスクユニットが必要です。　※3 オプションのフィニッシャーが必要です。※4 うち1種類は、ダブルスカイショット機能で使用。　※5 DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2626Fは、オプションのページメモリーが必要です。DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fは、オプションのメインメモリーおよびページメモリーが必要です。　※6 DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fはオプションのハードディスクユニットが必要です。　※7 オプションのフィニッシャー、パンチユニットが必要です。　※8 スーパーG3のために独自に開発した制御手順。同機能をもつファクシミリ相互でファクスアドレス帳で通信した場合。　※9 オプションのG3増設ユニット、またはG4通信ユニットが必要です。　※10 オプションのG4通信ユニットが必要です。　※11 オプション。

ネットワークプリンター機能	
プリント速度※1	DP-C2635:カラー26枚／分、モノクロ35枚／分 DP-C2626:カラー26枚／分、モノクロ26枚／分 DP-C2121:カラー21枚／分、モノクロ21枚／分
解像度	600 dpi×600 dpi、1200 dpi×1200 dpi※2
対応パソコン	IBM PC／ATおよび互換機（Pentium® Ⅱ以上を推奨）、Apple Macintosh※3
対応プロトコル	LPD、Raw（Port9100）、IPP、SNMP、DHCP、SMB、AppleTalk※3
対応OS※4	日本語版Windows® 98／Me／2000／XP／Windows Vista™／Windows NT®4.0／Windows Server® 2003／Mac OS 8.6～10.4※3
インターフェイス	イーサネット（100Base-TX/10Base-T）、USB2.0
ページ記述言語	PCL6エミュレーション、Adobe® PostScript® ※3
搭載フォント※3 PostScript®	邦文：リュウミンライトKL、ゴシックミディアムBBB 欧文：Type1／112スタイル、Type2／24スタイル （拡張フォントをダウンロードする場合、ハードディスクが必要）

ネットワークスキャナー機能（DP-C2635FSに標準搭載。その他はオプション。）	
プロトコル	TCP/IP、独自、FTP、HTTP
インターフェイス	イーサネット（100Base-TX/10Base-T）
読取解像度	最大600 dpi×600 dpi
ファイルフォーマット	JPEG、PDF、PDF（高圧縮）、TIFF
圧縮形式	JBIG、MH、MR、MMR、JPEG

※ネットワークスキャナー機能をお使いになるには、PDMS（Panasonic Document Management System）のパソコンへのインストールおよびWORKiO本体でのネットワーク設定、ご使用になるパソコンの登録が必要です。

ファクス機能（DP-C2635/DP-C2626はオプション。）		
送信原稿サイズ		A3～A5　有効読取幅：最大292 mm
電送時間		スーパーG3通信時　約3秒※5、2秒台※6
	G4通信時	約1秒※7
走査線密度		主走査：16、8 dot/mm、600 dpi　副走査：15.4、7.7、3.85本/mm、600 dpi
	G4通信時	主走査：600、400、200 dpi相当　副走査：600、400、200、100 dpi相当
データ圧縮方式		JBIG、MMR、MR、MH
	G4通信時	MMR、JBIG
伝送速度		33,600、31,200、28,800、26,400、24,000、21,600、19,200、16,800、14,400、12,000、9,600、7,200、4,800、2,400 bps　自動切替（フォールバック機能）
	G4通信時	64,000、56,000 bps
適合回線		電話回線
	G4通信時	INSネット64、国際ISDN
通信可能機種		G3規格機（スーパーG3機、G3機）
	G4通信時	ISDN対応G4規格機
ファクス用メモリー		標準：3 MB　約180枚 増設：最大96 MB（SDメモリーカード128 MB～1 GB使用時）

インターネットFAX機能（オプション）	
通信プロトコル	TCP/IP、SMTP、MIME、POP3 セキュリティ：SMTP Auth、POP before SMTP、APOP
データフォーマット	TIFF、PDF（PDFはパソコンへの送信のみ）［いずれもモノクロ］
インターフェイス	イーサネット（100Base-TX/10Base-T）

※1 A4ヨコ・同一ページを連続プリント時　※2 DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2626Fは、オプションのページメモリーが必要です。DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fは、オプションのメインメモリーおよびページメモリーが必要です。　※3 オプションのプリンターコントローラーユニットが必要です。　※4 詳細はWebページ（http://panasonic.biz/doc/mfp/download）をご覧ください。　※5 A4サイズ700文字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本/mm）でスーパーG3モード（ITU-T、V34準拠、28.8 kbps以上）で送ったときの速さです。　※6 スーパーG3モード（ITU-T、V34準拠、28.8 kbps以上）、JBIGで送ったときの速さです。　※7 A4サイズ700文字程度の原稿を200 dpi×100 dpiでG4モード64 kbpsで送ったときの速さです。

DP-C2635/C2626/C2121標準仕様

基本仕様／コピー機能	DP-C2635		DP-C2626		DP-C2121	
形式／原稿台方式／感光体	コンソール／固定／OPC					
読取方式	CCDイメージセンサーによる平面走査					
記録方式	半導体レーザーによる普通紙記録					
定着方式／現像方式	2軸IHベルト定着方式／乾式2成分現像方式					
複写方式／複写原稿	レーザー電子写真方式／シート・ブック（最大A3）					
解像度／写真モード	600 dpi×600 dpi／256階調					
給紙容量	標準・最大2,250枚［カセット（550枚×4）＋手差しトレイ（50枚）］					
用紙厚	64～105 g/m^2、手差しトレイ55～220 g/m^2					
用紙サイズ／複写サイズ	A3・B4・A4・B5・A5（カット紙）、はがき（手差しトレイ使用時） 画像欠け幅：先端3～5 mm、後端2～6 mm、手前／奥4 mm以内					
電源／消費電力	AC 100 V　50／60 Hz ／ 最大：1.5 kW					
ウォームアップタイム（室温20℃）	約15秒※1					
ファーストコピー※2	モノクロ：約6.2秒／ カラー：約10.3秒		モノクロ：約7.3秒／ カラー：約10.3秒		モノクロ：約9.2秒／ カラー：約12秒	
連続複写速度（カセット）	（モノクロ）	（カラー）	（モノクロ）	（カラー）	（モノクロ）	（カラー）
A3	17枚/分	13枚/分	13枚/分	13枚/分	10枚/分	10枚/分
B4	21枚/分	16枚/分	17枚/分	16枚/分	14枚/分	14枚/分
A4（タテ）	27枚/分	20枚/分	20枚/分	20枚/分	16枚/分	16枚/分
A4（ヨコ）	35枚/分	26枚/分	26枚/分	26枚/分	21枚/分	21枚/分
B5（タテ）	27枚/分	20枚/分	20枚/分	20 枚/分	16枚/分	16枚/分
B5（ヨコ）	35枚/分	26枚/分	26枚/分	26枚/分	21枚/分	21枚/分
A5（タテ）	35枚/分	26枚/分	26枚/分	26枚/分	21枚/分	21枚/分
連続複写枚数	最大999枚					
複写倍率	等倍：1：1　±1.0 % 拡大：1：2.00／1.73／1.63／1.41／1.22／1.15 縮小：1：0.87／0.82／0.71／0.61／0.58／0.50 ズーム：25～400 %（1 %単位）					
メインメモリー※3	DP-C2635FS／DP-C2635F／DP-C2626F：512 MB DP-C2635／DP-C2626／DP-C2121F：256 MB［最大512 MB（オプション装着時）］					
ソートメモリー	DP-C2635FS／DP-C2635F／DP-C2626F：12 GB DP-C2635／DP-C2626／DP-C2121F：128 MB［最大12 GB（オプション装着時）］					
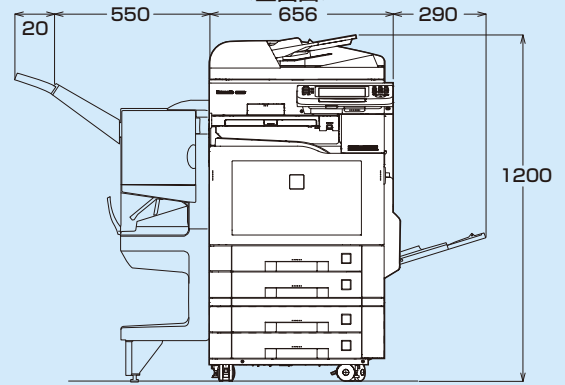
＜品番＞

■DP-C2635FS
（カラーデジタルコピー/ネットワークカラープリンター/ファクス/スキャナータイプ）

■DP-C2635F/DP-C2626F/DP-C2121F
（カラーデジタルコピー/ネットワークカラープリンター/ファクスタイプ）

■DP-C2635/DP-C2626
（カラーデジタルコピー/ネットワークカラープリンタータイプ）

※1 電源投入からコピーが使用可能になるまでの時間。DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fでハードディスクなどのオプション未装着時。DP-C2635FSは、約19秒。DP-C2635F/DP-C2626Fは、約18秒。

※2 A4ヨコ、等倍設定で、原稿台ガラス面に原稿セット、1段目カセットより給紙時。連続したコピー操作における最速条件にて測定。

※3 メインメモリーは、プリンターメモリーとして使えます。

●メンテナンスサービスに関しましては、カウンター保守契約、またはスポット保守サービスをお選びいただけます。詳細については、担当セールスにおたずねください。 ●保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打ち切り後7年間です。 ●平成明朝体は（財）日本規格協会文字フォント開発・普及センターと使用契約を締結して使用しているものです。フォントを無断複製することは禁止されております。 ●日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のモバイルWnnを使用しています。"Mobile Wnn"© OMRON SOFTWARE, Co., Ltd. 1999 All Rights Reserved. ●本製品は、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当します。本製品を日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手続きをお取りください。

「IPオフィス」及び「IP OFFICE」は、松下電器産業株式会社の登録商標です。

⚠安全に関するご注意	●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。	水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

使用上のご注意
・コピーには法律によって、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますので、充分ご注意ください。（国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製はがき、政府発行の印紙・証券など）
・著作権の目的となっている書籍、絵画、版画、地図、図面、写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

その他付記事項
・Windows®、WindowsNT®は、米国マイクロソフト社の米国および、その他の国における登録商標です。
・カタログに記載されている商品名は一般に各社の登録商標・商標です。

当社は2006年8月､日本情報処理開発協会より適切な個人情報取り扱い事業者に付与される「プライバシーマーク」を取得しました。

お問い合わせ窓口における個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのためにに利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせはお問い合わせ窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは…

パナソニック
コミュニケーションズ株式会社
オフィスネットワークカンパニー
〒321-8502 宇都宮市平出工業団地9番1号
【お問い合わせ窓口】　☎（03）3491-9191

この内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。
もしおわかりにならない場合は当社におたずねください。

このカタログの記載内容は2007年6月現在のものです。

DP-JJCT54CC6

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●本カタログは資源保護のため再生紙および植物性大豆油インキを使用しています。
●本カタログに掲載しております商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知おき願います。工事・調整費も別途消費税が付加されます。
●松下電器ホームページ　panasonic.co.jp　松下電器の最新情報をインターネット上でご覧ください。

ideas for life

価格・消耗品のご案内

＜税別＞

機能		DP-C2635FS	DP-C2635F	DP-C2635	DP-C2626F	DP-C2626	DP-C2121F
		カラー：26枚／分　モノクロ：35枚／分			カラー・モノクロ：26枚／分		カラー・モノクロ 21枚／分
基本機能	カラーコピー	○	○	○	○	○	○
	カラープリンター	○	○	○	○	○	○
	ファクス	○	○	△	○	△	○
	カラースキャナー	○	△	△	△	△	△
	インターネットFAX	△	△	△	△	△	△
メモリー	ハードディスク※1	○	○	△	○	△	△
	メインメモリー（256 MB）※2	○	○	△	○	△	△
	ページメモリー（256 MB）※2	△	△	△	△	△	△
	音声ガイド	○	○	ー	ー	ー	ー

○：標準　△：オプション　ー：装着不可

※1　ハードディスク装着時に、次の機能を使用することができます。
［コピー機能］・ファイル編集機能の合成用フォームの12件までの登録。
・コンカレントコピー（コピー印刷中の次原稿の読み取り）。
［スキャナー機能］スキャンデータのハードディスクへの保存。
［プリンター機能］・セキュリティプリント、メールボックスプリント
・PDFダイレクトプリント※、PSフォントダウンロード※
※プリンターコントローラーユニット、メインメモリー（DP-C2635/C2626/C2121F）、SDメモリーカード（64 MB～1 GB）が別途必要。
［ファクス機能］1000カ所宛先登録

※2　メインメモリーとページメモリーを装着時に、1200 dpiの高画質印刷が可能になります。（通常600 dpi）

本体希望価格

品　番	本体希望価格	標準取付調整費
DP-C2635FS	2,050,000円	40,000円
DP-C2635F	1,910,000円	40,000円
DP-C2635	1,615,000円	35,000円
DP-C2626F	1,830,000円	40,000円
DP-C2626	1,535,000円	35,000円
DP-C2121F	1,590,000円	40,000円

※標準取付調整費には、パネル上のワンタッチダイヤル60個分の登録を含みます。以降10宛先ごとに別途2,000円となります。
※プリンタードライバー、スキャナードライバーなどのパソコンへのインストールは、お客様にて実施していただきます。
※直接ダイヤル再入力機能、直接ダイヤル制限機能は、本体と同時設定の場合は標準取付調整費に含まれます。同時設定以外の場合は、別途費用12,000円が必要となります。

インターネットFAX関連 設定費用

セットアップ	標準セットアップ設定費		備考
	本体と同時取付時	本体と別途取付時	
FAXゲートウェイ	11,000円	22,000円	5ドメインまでは標準に含み、それ以上は1ドメインごとに別途2,000円
SMTP/POP3	11,000円		SMTPとPOP3両方の変更費用

拡張費用

下記オプション装着時には、拡張料金が必要です。
また、ソフトウエアには別途サポートメニュー料金が必要となります。

オプション名	料金（月額）	備考
プリンターコントローラーユニット	500円	※左記オプションで、部品交換が必要になった場合、無償で部品を提供致します。
インターネットFAXキット	500円	
ネットワークスキャナー/Eメールユニット	500円	
課金管理ソフト	別途費用	ソフトウエアサポート料金
パナソニックドキュメント配信システム	別途費用	ソフトウエアサポート料金
おまかせe文書	別途費用	ソフトウエアサポート料金

使用済み機器引揚げ費用

引揚げ機質量	引揚げ費用	備考
30 kg未満	5,000円	※左記引揚げ費用は、標準的な引揚げ作業の参考費用です。※引揚げ機質量は、本体とオプションを合算した質量です。※特殊作業（クレーン車使用、階段作業など）の場合には、別途費用が必要となります。
30 kg以上100 kg未満	10,000円	
100 kg以上200 kg未満	20,000円	
200 kg以上	30,000円	

パナソニック保守サービス

パナソニック・カウンターサービス・システム（通常Dayサービス／365日サービス*／24時間・365日サービス*）または、スポット保守サービスをお選びいただけます。詳細については担当セールスにおたずねください。（*別途、特約契約が必要です）

パナソニック・カウンターサービス・システム（通常Dayサービス）

＜ トナー込みカウンター契約時の価格 ＞（トナー代を含む）

月間プリント枚数	モノクロ	カラー
1～1,000枚	8円／枚	40円／枚
1,001～3,000枚	7円／枚	35円／枚
3,001枚以上	6円／枚	30円／枚

＜ トナー別カウンター契約時の価格 ＞（トナー代は別料金）

月間プリント枚数	モノクロ	カラー
1～1,000枚	7円／枚	35円／枚
1,001～3,000枚	6円／枚	30円／枚
3,001枚以上	5円／枚	25円／枚

※最低プリント料金　6,800円（450枚相当…モノクロ：カラー比=7：3）「モノクロ」および「フルカラー」料金を合算した金額が、最低プリント料金を下回る場合に適用します。
※カウンター料金には、感光体ドラムなどの消耗部品と保守部品および保守サービス料金が含まれています。ただし、用紙代は含まれておりません。
※カウンターは出力1面ごとに1カウント進みます。両面出力は2カウントとなります。
※ご請求は1ヵ月単位です。契約有効期間は最長5年間とします。
※この商品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後7年です。

通常Dayサービス	受付時間・実施時間
	月～金曜日（祝日・年末年始除く）※、9：00～17：30

※年末年始の休日は12月29日～1月3日

■ 特約契約料金　上記の通常Dayサービスに加えて、365日／24時間・365日サービスをご利用の場合には下記、特約契約が必要です。

	受付時間・実施時間	標準特約料金
365日サービス	365日、9：00～17：30	20,000円／年

	受付時間・実施時間	標準特約料金
24時間・365日サービス	24時間、365日	25,000円／年

■ トナー別カウンター契約時、またはスポットサービス時の消耗品価格

〈標準トナーカートリッジ〉

品　名	品　番	希望価格	容量※
ブラックトナーカートリッジ	DQ-TUN28K	28,000円	28,000枚相当
シアントナーカートリッジ	DQ-TUN20C	27,000円	20,000枚相当
マゼンタトナーカートリッジ	DQ-TUN20M	27,000円	20,000枚相当
イエロートナーカートリッジ	DQ-TUN20Y	27,000円	20,000枚相当

〈小容量トナーカートリッジ〉

品　名	品　番	希望価格	容量※
ブラックトナーカートリッジ	DQ-TUN05K	6,500円	5,000枚相当
シアントナーカートリッジ	DQ-TUN05C	8,800円	5,000枚相当
マゼンタトナーカートリッジ	DQ-TUN05M	8,800円	5,000枚相当
イエロートナーカートリッジ	DQ-TUN05Y	8,800円	5,000枚相当

※A4サイズ、各色5%濃度原稿を印刷したとき。印刷条件により枚数が異なる場合があります。

オプション

＜税別＞

	商品名	品　番	希望価格	取付調整費 本体同時	取付調整費 本体別途	備　考
搬送、排紙系	1ビンフィニッシャー	DA-FS350	165,600円	5,000円	10,000円	搬送ユニットが必要
	1ビンサドルフィニッシャー	DA-FS356	400,600円	5,000円	10,000円	搬送ユニットが必要
	パンチユニット	DA-SP41	64,600円	−	10,000円	DA-FS356に装着可能
	搬送ユニット	DA-FK350	30,000円	−	−	
	アウタートレイ	DA-XT320	8,000円	−	10,000円	搬送ユニットが必要
プリンター、スキャナー、ファクス関連	ネットワークスキャナー/Eメールユニット	DA-NS321	150,000円	3,000円	10,000円	DP-C2635FSに標準装備、ハードディスクユニットとメインメモリーが必要
	プリンターコントローラーユニット	DA-MC350	160,000円	4,500円	10,000円	PostScript3 ※1
	G3通信ユニット	DA-FG321	130,000円	5,000円	10,000円	DP-C2635FS/C2635F/C2626F/C2121Fに標準装備
	G3増設ユニット	DA-FG322	150,000円	5,000円	10,000円	DA-FG321が必要、DA-FG323を装着の場合は取付不可
	G4通信ユニット	DA-FG323	180,000円	5,000円	10,000円	DA-FG321が必要、DA-FG322を装着の場合は取付不可
	インターネットFAXユニット	DA-NF320	160,000円	5,000円	12,000円	
	パナソニック ドキュメント配信システム	DA-WR12	150,000円	別途費用	別途費用	下記の組み合わせ表をご参照ください
	FAX受注支援システム 1クライアント	DA-WF10	70,000円	別途費用	別途費用	下記の組み合わせ表をご参照ください
	FAX受注支援システム 5クライアント	DA-WF10-5	100,000円	別途費用	別途費用	
	FAX受注支援システム 5クライアント追加ライセンス	DA-WF5C	40,000円	別途費用	別途費用	
	おまかせe文書※2	DA-WT10	236,600円	別途費用	別途費用	下記の組み合わせ表をご参照ください
	RFIDカードリーダー	KU-G2153CT	185,800円	5,000円	10,000円	取付キットが必要 / セキュリティプリント機能などの利用にはハードディスクが必要
	RFIDカードリーダー取付キット	DA-AK320	27,200円	−	−	カードリーダーが必要 / セキュリティプリント機能などの利用にはハードディスクが必要
	ハードディスクユニット	DA-HD32	98,400円	2,400円	10,000円	DP-C2635FS/C2635F/C2626Fに標準装備
	データセキュリティーキット※3	DA-SC02	40,000円	5,000円	10,000円	DP-C2635/C2626/C2121Fでは、ハードディスクユニットが必要
	ページメモリーボード256 MB	DA-PMN56	89,000円	−	10,000円	
	メインメモリーボード256 MB	DA-EMN56	89,000円	−	10,000円	DP-C2635FS/C2635F/C2626Fに標準装備
	課金管理ソフト	DA-WA11	100,000円	別途費用	別途費用	ハードディスクユニットが必要

※1　SDメモリーカード（64 MB〜1 GB）が必要です。DP-C2635/C2626/C2121Fでは、メインメモリーボード256 MBも必要です。　※2　「パナソニックドキュメント配信システム」との併用はできませんので、ご注意ください。　※3　データセキュリティーキットと他のオプションを同時に装着する場合には、事前に担当セールスにご相談ください。

●ドキュメント配信システムに必要なオプション

○：標準搭載　●：必要なオプション

仕　様		DP-C2635FS	DP-C2635F	DP-C2635	DP-C2626F	DP-C2626	DP-C2121F
ネットワークスキャナー/Eメールユニット	DA-NS321	○	●	●	●	●	●
ハードディスクユニット	DA-HD32	○	○	●	○	●	●
メインメモリーボード（256 MB）	DA-EMN56	○	○	●	○	●	●
受信ファクスの仕分け、保存、通知							
G3通信ユニット	DA-FG321	○	○	●	○	●	○
インターネットFAXユニット	DA-NF320	●	●	●	●	●	●

●FAX受注支援システムに必要なオプション

○：標準搭載　●：必要なオプション

仕　様		DP-C2635FS	DP-C2635F	DP-C2635	DP-C2626F	DP-C2626	DP-C2121F
ドキュメント配信システム	DA-WR12	●	●	●	●	●	●
ネットワークスキャナー/Eメールユニット	DA-NS321	○	●	●	●	●	●
G3通信ユニット	DA-FG321	○	○	●	○	●	○
インターネットFAXユニット	DA-NF320	●	●	●	●	●	●
ハードディスクユニット	DA-HD32	○	○	●	○	●	●
メインメモリーボード（256 MB）	DA-EMN56	○	○	●	○	●	●

●おまかせe文書に必要なオプション

○：標準搭載　●：必要なオプション

仕　様		DP-C2635FS	DP-C2635F	DP-C2635	DP-C2626F	DP-C2626	DP-C2121F
ネットワークスキャナー/Eメールユニット	DA-NS321	○	●	●	●	●	●
ハードディスクユニット	DA-HD32	○	○	●	○	●	●
メインメモリーボード（256 MB）	DA-EMN56	○	○	●	○	●	●

消耗品

＜税別＞

商品名	品　番	希望価格
ステープル針（1ビンフィニッシャー用）	FQ-SS32	4,500円
ステープル針（1ビンサドルフィニッシャー用）	DQ-SS35	7,500円

排紙系オプション

アウタートレイ（DA-XT320）

1ビンフィニッシャー（DA-FS350）

1ビンサドルフィニッシャー（DA-FS356）

●お問い合わせは...

パナソニック
コミュニケーションズ株式会社
オフィスネットワークカンパニー
〒321-8502　宇都宮市平出工業団地9番1号
【お問い合わせ窓口】　☎（03）3491-9191

この内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。
もしおわかりにならない場合は当社におたずねください。

このカタログの記載内容は
2007年6月現在のものです。

DP-JJCR49CC6

●本資料掲載商品の価格には、消費税は含まれておりません。
●本資料は資源保護のため再生紙を使用しています。